


Barcode



2D-Code



RFID



DS2100N

Stationärer Laserscanner

Der DS2100N ist der ideale, kompakte Laserscanner mit kompletter Anschluss technik und Kommunikationsmöglichkeiten für Lese-Applikationen mit geringem Abstand. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit Onboard PROFINET, EtherNet/IP und Ethernet TCP/ IP- Kommunikationsprotokollen. Mit On-board Ethernet-Schnittstellen und internem Zwei-Port-Switch kann der DS2100N mit PROFINET in Form von Linien- oder Ringtopologien für Systemredundanz vernetzt werden. Mit EDS-AOP-Einrichtungstools, ist die Konfiguration von EtherNet/IP/Feldbus-Kommunikation schnell und einfach. Durch PROFINET, kann der DS2100N über die modulare Struktur, in GSDML-Format konfiguriert werden. Parameter können in GSDML gespeichert werden und ermöglichen eine automatische Konfiguration für fehlende oder ersetzte Befehle.

Durch seinen innovativen, drehbaren Anschlussblock und seine geringen mechanischen Abmessungen, ist der DS2100N sehr flexibel installierbar.

Ein integrierter Switch, ein doppelter PROFINET-Anschluss und ein drehbarer Anschlussblock sind einige neue Produktmerkmale, die die Datalogic DS2X00N-Serie ausmachen. Ergänzende, innovative Softwaremerkmale versprechen eine schnelle und einfache Scannerinstallation und -austausch. Der DS2100N ist mit der neuesten Generation an Mikroprozessoren ausgestattet und verspricht einen verbesserten Algorithmus zur Coderekonstruktion, auch bei schlecht lesbaren Codes oder beschädigten Etiketten.

Daimlerstrasse 12-14

D-63303 Dreieich

Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0

Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333

Email: info@dalektron.de

Web: www.dalektron.de

ANWENDUNGSGEBIETE

- Automatische Warenlager
- Applikationen in der industriellen Automation
- Automatische Kommissioniersysteme
- Prozesskontrolle und Verpackung
- Etikettieranlagen

HAUPTMERKMALE


- Integrierter Ethernet-Anschluss
- Zwei PROFINET-Schnittstellen
- Integrierter Ethernet-Switch
- Linientopologie
- Drehbarer Anschlussblock
- Kompakte Abmessungen
- Flexible Installation und optimale Bauform
- ACR: Erweiterte Code-Rekonstruktion
- Hohe Performance bei schlecht lesbaren und beschädigten Etiketten
- Bis 300 mm (11.8 in.) Leseabstand



Barcode




2D-Code



RFID

Technische Daten

INDUSTRIELLE BARCODELASERSCANNER	DS2100N-12XX	DS2100N-13XX	DS2100N-14XX
Leseentfernung		50-300 mm 1.97-11.81 in	
Max. Auflösung		bis 0,12 mm (5 mils)	
Scanrate		500-1000 Scans/Sek.	
Strahlaustrittsmuster		Linear/Raster	
Öffnungswinkel		60 Grad	
Multi-Lesung		bis 10 Codes in derselben Lesephase	
Coderekonstruktion		ACR	
Gehäusematerial		Aluminium	
Lesbare Codearten		Code 12of5, Code 39, Code 93, Code 128, EAN/UPC, EAN 128, Codabar, Pharmacode, Plessey, ISBT128	
Abmessungen	84 x 68 x 34 mm (3.3 x 2.7 x 1.3 in)	104 x 69 x 38 mm (4.1 x 2.7 x 1.5 in)	104 x 86 x 38 mm (4.1 x 3.4 x 1.5 in)
Gewicht	330g (11.64 oz)	281g (10 oz)	308 g (10.9 oz)
Betriebstemperatur		0-45° C (32-11°F)	
Stromversorgung		10-30 VDC, 4 W (Durchschnitt)	
Schutzklasse		IP65	
Integrierte Kommunikationsschnittstellen	Hauptschnittstelle RS232/RS422/ RS485, Parametrierschnittstelle RS232, ID-NET	EtherNet/IP, Ethernet TCP/ IP, Hauptschnittstelle RS232/ RS422/RS485 bis 115,2 Kbit/Sek., Parametrierschnittstelle RS232 , ID-NET	PROFINET, Ethernet TC/PIP
Digitale Eingänge	2 Eingänge, (optoentkoppelt, NPN/PNP)	2 Eingänge, (optoentkoppelt, NPN/PNP)	Nicht verfügbar / via PROFINET
Digitale Ausgänge	2 Ausgänge (optoentkoppelt)	2 Ausgänge (nicht-optoentkoppelt)	Nicht verfügbar / via PROFINET
ID-NET INTERFACE			
Feldbus	mit CBX, QLM (externes Zubehör)	Integriertes EtherNet/IP, kompatibel mit CBX, QLM (externes Zubehör)	Integriertes PROFINET mit internem Zwei-Port-Switch
Ethernet	mit CBX, QLM (externes Zubehör)	Integriertes EtherNet/IP, kompatibel mit CBX, QLM (externes Zubehör)	Integriertes PROFINET mit internem Zwei-Port-Switch
XPRESS INTERFACE			
Geräteprogrammierung		Genius SW (Windows basierend)	

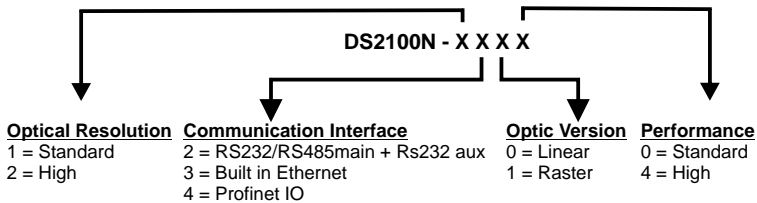

Zubehör

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
OM2000N	Schwenkspiegel	93ACC1783
GFC-200	85° Umlenkspiegel für Kontaktlaser	93A201108
GFC-2100	Austrittsfenster	93A201000
GFC-2020	Austrittsfenster mit Spiegel	93ACC1871

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
 Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

