Barcode 2D-Code RFID

DALEKTRON GmbH
Die Kennzeichnungs-Profis

Daimlerstrasse 12-14
D-63303 Dreieich
Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0
Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333
Email: info@dalektron.de
Web: www.dalektron.de

TTP2610MT Serie

TD/TT-Drucker

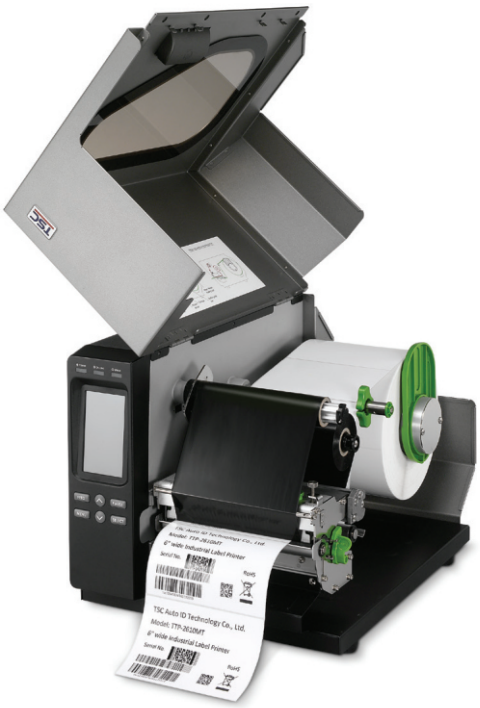

HAUPTMERKMALE

- Aluminiumspritzguss-Gehäuse für hohe Beanspruchung
- ”Thermal Smart Control” Drucktechnologie erzeugt sauberste, höchst qualitative Barcodes
- 203 dpi und 300 dpi Auflösung zur Wahl
- Internes Ethernet, USB 2.0, USB Host, serielle und parallele Schnittstelle standardmäßig
- 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
- SD-Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung, bis zu 32 GB
- USB Host für Stand-Alone-Anwendung
- 203 dpi, 300 dpi oder 600 dpi Auflösung zur Wahl
- 600 Meter Folienaufnahme
- SD Flash Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Leistungsstarker 32 Bit 536 MHz RISC Prozessor
- Automatische Erkennung der Druckkopf-Auflösung
- Branchenübliche Emulation bereits integriert, inklusive der Druckersprachen Eltron® und Zebra®
- PS/2 Tastatur-Schnittstelle für Einzelplatzdruck oder Dateneingabe am Druckort

ANWENDUNGSGEBIETE

- Wareneingang / Versand
- Palettenkennzeichnung
- Inventurkontrolle
- Fässerkennzeichnung
- Warnhinweise
- Kundenspezifische Kennzeichnung
- Ticketvergabe
- Brandmarketing mit Grafik, Logos und Texten
- Mehrfachetiketten (zwei- oder dreibahnig)

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO QUALITÄTSMANAGEMENT

Barcode 2D-Code RFID

DALEKTRON GmbH
Die Kennzeichnungs-Profis

Technische Daten

DRUCKERMODELL	TTP-2610MT	TTP-368MT
Auflösung	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt	
Maximale Druckgeschwindigkeit	305 mm/s (12")	254 mm/s (10")
Maximale Druckbreite	168 mm (6.61“)	168 mm (6.61“)
Maximale Drucklänge	14,732 mm (580“)	6,604 mm (260“)
Gehäuse	Aluminiumspritzguss-Gehäuse / Metallabdeckung mit großem Sichtfenster	
Maße	355 mm (B) x 337 mm (H) x 510 mm (T) 13.98“ (B) x 13.27“ (H) x 20.08“ (T)	
Gewicht	23 kg	
Etikettenrollen	208,3 mm (8.2“) Außendurchmesser	
Folie	450 m Länge, max. Außendurchmesser 81 mm, 1“ Kern (Beschichtung innen /außen)	
Folienbreite	50,8 mm ~ 178 mm (2“ ~ 7“)	
Prozessor	32-bit RISC CPU	
Speicher	• 512 MB Flash Speicher • 256 MB MB SDRAM • SD Flash Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung, bis zu 32 GB	
Schnittstellen	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • PS/2 Tastatur • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur • GPIO (optional ab Werk) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (nur für TTP-2610MT) (Händleroption) • Bluetooth (Bedieneroption)	
Leistung	Internes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • Ausgang: DC 24V, 8.33A, 200W	
LCD	16 bits Color, 480 x 272 Pixel, hintergrundbeleuchtet, Widerstandsfähiger Touch-Screen	
Bedienertasten	1 Netzschalter, 6 Bedientasten (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)	
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Folienerkennung & Folienende • Druckkopf geöffnet	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Imaging ® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift	
Barcode	• 1D Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 2D Barcode PDF-417, Maxicode, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Schrift-/ Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°	
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZ ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)	
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, leporello-gefaltet, Karton, eingekerbt, schwarze Markierung, (außengewickelt)	
Materialbreite	50,8 ~ 172,7 mm (2“ ~ 6.8“)	
Materialdicke	0,06 ~ 0,254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
Durchmesser Materialkern	76,2 mm (3“)	
Etikettenlänge	10 ~ 14,732 mm (0.39“ ~ 580“)	10 ~ 6,604 mm (0.39“ ~ 260“)
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5°C ~ 40°C, 25 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40°C ~ 60°C, 5 ~ 90% nicht kondensierend	
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse A, CE Klasse A, CCC	
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE	
Zubehör	• Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USB Kabel • Netzkabel • Papierkern für Folienaufwicklung	
Garantie	• Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist	
Optional ab Werk	• GPIO Schnittstelle • USB Host für Scanner oder PC -Tastatur	
Optional ab Händler	• Spendeeinheit • Hochleistungsmesser (Vollschnitt) • 802.11 a/b/g/n Wireless module (slot-in) (nur für TTP-2610MT)	
Bedieneroption	• Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle) • KP-200 Plus Tastatur mit Display • KU-007 Plus programmierbare Tastatur	